

Технические характеристики GLPmaxx 80

BIZERBA

GLPmaxx ... больше возможностей, больше удобства, больше функционал. Независимо от того, используется принтер как самостоятельный, суммарный или для маркировки по весу, работа GLPmaxx на базе персонального компьютера рассчитана не только на текущие требования, но и на расширение функциональных возможностей в будущем.



Больше информации
Подпишитесь на наш телеграм канал, чтобы быть в курсе новостей

Характеристики	Значения	Описание
Диапазоны взвешивания LR18 A/M	6 кг / 2 г	Наим. предел взвешивания 40 г / цена деления 3000
	15 кг / 5 г	Наим. предел взвешивания 100 г / цена деления 3000
	12 кг / 2 г	Наим. предел взвешивания 40 г / цена деления 6000
	3/6 кг // 1/2 г	Наим. предел взвешивания 20 г / цена деления 2 x 3000
	6/15 кг // 2/5 г	Наим. предел взвешивания 40 г / цена деления 2 x 3000
	I-ADC	Позволяет подключать к грузоприемнику
Технология печати	Процесс печати Разрешение Ширина печати Скорость печати Выход этикетки	Прямая термopечать (опц. термотрансферная) 8 точек/мм (опция: 12 точек/мм) 56 мм (опция: 80 мм) макс. 250 мм/с 80 мм
Принтер	Размер этикетки	мин. 30 мм (Ш) x 20 мм (Д) макс. 80 мм (Ш) x 500 мм (Д)
	Рулон этикеток	диаметр сердечника 40-76 мм, внешний - макс.150 мм
	Термотрансферная лента	диаметр сердечника 25.4 мм внешний диаметр 81 мм
Штрихкоды	Все актуальные штрихкоды	EAN/UPC 8, EAN/UPC 13, EAN/UPC 128, Code 2/5 int. Code 39, Code 128, GS1-128, PDF417, PDF 417 mit AI, GS1 DataBar Omni, GS1 DataBar, Data Matrix, QR-код
Электропитание	230 В / 50-60 Гц, 110 В / 60 Гц	
Температура работы	0 °C до 40 °C	В режиме ожидания до -10 °C
Влажность	20-90 % без конденсации	
Класс защиты	IP 20	
Память	2 GB	Компактная флеш-карта
Вес	10.92 кг	
Панель управления	Клавиатура и цветной дисплей 7"	Опция: ж/к дисплей 12" GT-12C с сенсорным экраном


Опции	Значения	Описание
Термотрансфер		Печать с помощью термотрансферной ленты
GLP-WA	Опция автоматической маркировки по весу	Данная опция необходима, если взвешиваемый продукт подается с конвейера
I-ADC	Внутренний аналоговый / цифровой преобразователь	Для подключения аналогового грузоприемника до 56 Ом




Драйвер принтера

Для печати задач, отправленных с программ Office, например Word или Power Point

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2

Изображение

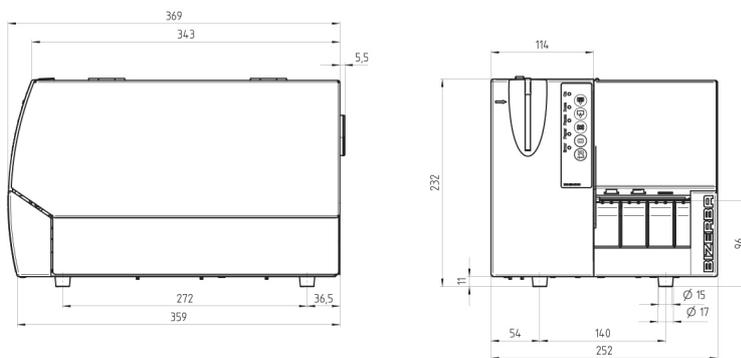Размеры

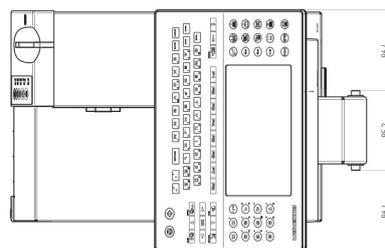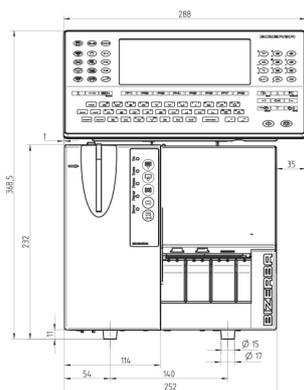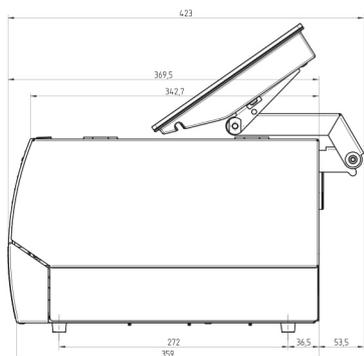

ООО "Бицерба Рус"

107113, г. Москва

3-я Рыбинская ул., 18, стр.19

Т +7 499 270 09 62

russia@bizerba.com

www.bizerba.com