

Fiche Technique

CWFmaxx 15000

BIZERBA

La trieuse pondérale CWFmaxx est la solution idéale pour les entreprises de transformation des aliments. Grâce à sa conception sophistiquée, elle impressionne en termes d'hygiène et de facilité de nettoyage.



Plus d'information
Haute performance
large choix de solutions
et d'options.

Caractéristiques	Éléments	Détails
Etendue de pesage	Gamme de pesée : 15000 g Division d : 2 - 5 g Échelon de vérification e : 1 - 2 g Charge minimale : 500 g	6000 15000 g 2 g 5 g 2 g 5 g 500 g
Performance	Cadences maximales : 92 - 200 paquets/min Vitesse maximum : 90 m/min Vitesse minimum : 10 m/min	En fonction de la longueur du convoyeur de pesage En fonction de la longueur du convoyeur de pesage
Conception	Acier inoxydable	1.4301
Afficheur / panneau de commande	Écran 12.1" SVGA tactile couleur	
Interfaces	USB, EDP 1, 8 entrées, 8 sorties, Ethernet	EDP 1 (RS232 ou RS422 ou TTY)
Indice de protection	Convoyeur Armoire électrique Afficheur	IP65 IP65 IP65
Sens de transport	droite gauche gauche droite Hauteur de transport	750- 1150 mm
Convoyeurs	Largeur : 225 - 400 mm Longueur des convoyeurs : Longueur convoyeur de pesage : 325 - 750 mm Longueur convoyeur d'amenée : 325 - 750 mm Longueur convoyeur d'éjection : 325 - 600 mm Couleurs des bandes : blanc ou bleu Diamètre du rouleau : 32 mm Démontage rapide des bandes sans outils	225, 300, 400 mm Longueurs données en entraxes rouleaux : 325, 400, 500, 600, 750 mm 325, 400, 500, 600, 750 mm 325, 400, 500, 600 mm Blanc en standard et bleu disponible en option Rouleaux en aluminium, revêtement renforcé
Conditions d'utilisation	Température de fonctionnement Humidité	+0° à +40 °C 20 - 90% sans condensation
Alimentation	Alimentation électrique Consommation d'énergie Alimentation en air comprimé	100 - 240 V; 50/60Hz 500/750VA 6 bar
Licences logicielles	BRAIN2 Statistiques CLASSES DE POIDS	Pour générer des statistiques Classification de plus de 3 zones de poids
Versions logicielles	Logiciel Codepage Logiciel UNICODE	Communication de données (textes & caractères) Communication de données (textes & caractères) en code UTF-8

Plus de caractéristiques	Mémoire article	100 000
	Classes de poids	80
	Télémaintenance	
	Interface web	
	Envoi d'e-mails de l'état de la machine	

Options	Éléments	Détails
Approbation métrologique selon OIML R 87	Contrôle des produits pré-emballés	Les trieuses pondérales sont approuvées métrologiquement selon la classe de précision XIII (1) et conviennent aux normes des pré-emballés.
Panneau de commande	Écran couleur 7" à membrane	
Convoyeur de séparation	Sur demande	
Systèmes d'éjection	Sur demande	
Imprimante	Monté sur l'armoire de commande	Inclus la licence LINE_PRINTER et l'interface de série
Arrêt d'urgence	Arrêt d'urgence avec arrêt des bandes	Monté sur l'armoire électrique, coupe l'alimentation des moteurs.
	Arrêt d'urgence avec arrêt des bandes et du pneumatique	Coupe l'alimentation des moteurs et le système pneumatique.
Colonne lumineuse	2 couleurs	rouge = défaut, vert = appareil en fonctionnement
	3 couleurs	rouge = défaut, jaune = arrêt, vert = convoyeurs en marche
Fonction d'opération d'urgence	Les convoyeurs de la trieuse pondérale peuvent être mis en marche manuellement.	Afin de sécuriser le flux de production, les convoyeurs peuvent fonctionner sans fonction de pesage. Réglage manuel de la vitesse des bandes.
Régulation de tendance	Incluant la licence Contrôle de tendance et relais	
Kit d'intégration en ligne	Standard : 3 sorties avec relais et 1 entrée	
Confirmation d'éjection des paquets	Avec 1 cellule	
Guide rails	Disponible pour toutes les longueurs des convoyeurs	
Plaques de transition	Disponible pour toutes les largeurs des convoyeurs	Supprime l'écart entre deux convoyeurs
Contrôle présence air	Le système s'arrêtera en cas de manque d'air comprimé	
Licences logicielles	BRIDGE+MC_BUFFER	Pour une connexion à statistics.BRAIN
	VERIFIABLE	Selon l'OIML R 87
	ETHERNET	Connexion Ethernet via TCP / IP
	ONLINE	Communication via Gx-Net via ETHERNET
	SOFTCONTROL	Pour travailler avec un second écran
	CONTRÔLE DE TENDANCE	Pour la régulation de la machine de remplissage
LINE_PRINTER	Nécessaire pour une imprimante externe	

Image



Symboles



200 PPM
200 Produits
Par Minute



Indice de
protection
IP65



UNICODE



e (approuvé
métrologi-
quement)



Acier
inoxydable





Jauge de
contrainte



Conception
hygiénique

Dimensions

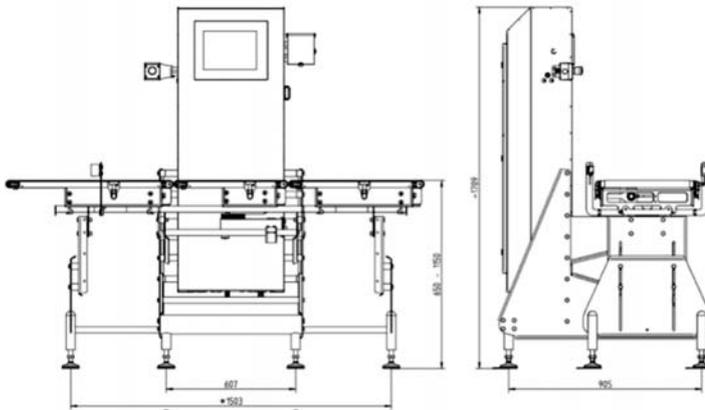

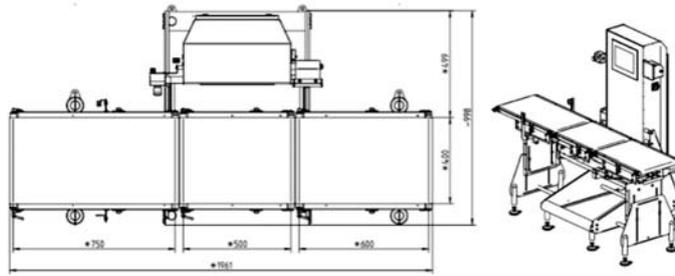

Bizerba GmbH & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen
Germany
T +49 7433 12-0
F +49 7433 12-2696
marketing@bizerba.com

www.bizerba.com