

A560

Profitieren Sie mit der A560 von einer automatisierten Hard- und Softwarelösung. Mit nur einem Gerät schneiden, wiegen und portionieren Sie eine große Schneidgutvielfalt auf Zielgewicht. Sie produzieren auftragsbezogen und steigern Schnitt für Schnitt Ihren Gewinn.



Mehr Informationen
Hohe Leistung mit einer breiten Palette von Lösungen und Optionen.

Spezifikationen	Fakten	Details
Abmessungen		
Aufstellfläche (L x B)	1381 x 800 mm / 54,4" x 31,5"	
Maximale Abmessungen (L x B x H)	2320 x 800 x 1835 mm / 91,3" x 31,5" x 72,2" Bandlänge: 1310 mm	
Elektrische Daten		
Leistungsaufnahme	200-240 V; 50/60 Hz 400 V; 50 Hz; 5,6 A	3-Phasenwechselstrom 3-Phasenwechselstrom
Schutzart	IPx5	Für Schlauchreinigung geeignet, einzelne Baugruppen für Spülmaschine geeignet
Leistungsdaten		L-Rahmen
Schneidgutdurchlass	Höhe: 30-180 mm / 1,2"-7,1" Breite: 50-210 mm / 2,0"-8,3" Rund: Ø 40-180 mm / 1,6"-7,1" Länge: 600 mm / 23,6"	
Schnittleistung	40-250 Schnitte pro Minute	Mit und ohne Waage
Schnittstärke	0,5-50 mm / 0,02"-2,0"	Einstellbar in 0,1 mm Schritten
Messerdurchmesser	420 mm / 16,5"	
Gehäusewerkstoffe	Edelstahl und eloxiertes Aluminium Kunststoffe	Konform gemäß Verordnung (EU) Nr. 1935/2004 Konform gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011
Display	Touchscreen	Bildschirmdiagonale 14,5 cm / 5,7"
Gewicht		
Maschinengewicht	480 kg / 1058,2 lb	
Verpackungsdaten		
Abmessung L x B x H	2498 x 938 x 1697 mm / 98,9" x 36,9" x 66,8"	
Gewicht	Ca. 630 kg / 1388,9 lb	
Optionen		
Auslaufband	950 mm / 37,4" 1310 mm / 51,6" 2500 mm / 98,4"	Kurz Standard Lang
Waage	50-2000 g / 0,1-4,5 lb 1 g / 0,002 lb	Wägebereich Teilung



Infografik



Symbole



Maßzeichnungen

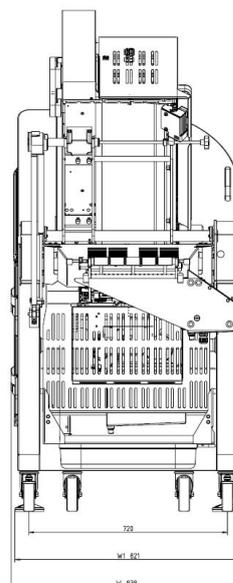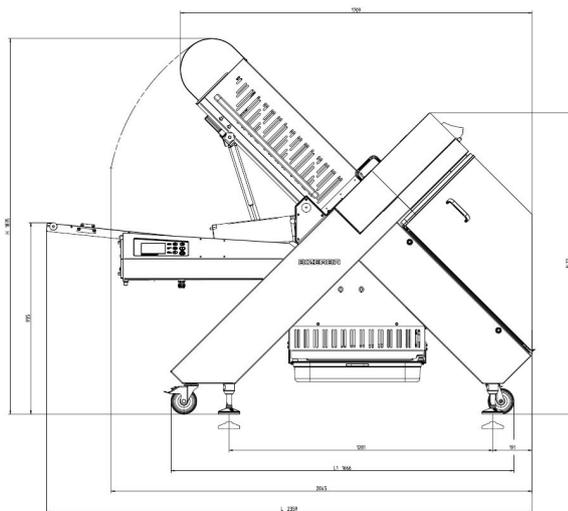

A560

Bizerba SE & Co. KG

Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen

T +49 7433 12-0

F +49 7433 12-2696

marketing@bizerba.com

www.bizerba.com