

Fiche Technique

VSI F

BIZERBA

La coupe intelligente – le trancheur vertical VSI F entièrement automatique associe la précision et la coupe avec un poids cible, ainsi que l'intégration en réseau dans le processus de production. La solution individuelle pour plus de flexibilité et d'efficacité.




Plus d'information
Haute performance et large choix de solutions et d'options.

Spécifications	Éléments	Détails
Dimensions		
Dimensions extérieures L x l x H	743 x 1087 x 772 mm	Chariot de 400 mm
	743 x 1272 x 772 mm	Chariot de 600 mm
Surface d'installation L x l	609 x 631 mm	Chariot de 400 mm, chariot de 600 mm
Surface de travail L x l x H	822 x 1182 x 772 mm	Chariot de 400 mm
	810 x 1367 x 772 mm	Chariot de 600 mm
Données électriques		
Puissance absorbée	120 V ; 5,5 A ; 60 Hz	Courant alternatif monophasé
	110-127 V ; 5,5 A ; 50/60 Hz	Courant alternatif monophasé
	220-240 V ; 2,9 A ; 50/60 Hz	Courant alternatif monophasé
	100 V ; 6,6 A ; 50/60 Hz	Courant alternatif monophasé
Indice de protection	IPx5	Nettoyage au tuyau possible ; certains sous-groupes peuvent être nettoyés au lave-vaisselle
Caractéristiques		
Passage du produit à découper		
L x l x H	400 x 240 x 180 mm	Chariot de 400 mm
	600 x 240 x 180 mm	Chariot de 600 mm
Forme ronde, Ø	180 mm	Chariot de 400 mm, chariot de 600 mm
Diamètre de la lame	330 mm	
Vitesse de rotation de la lame	160-300 tr/min	Réglable par pas de 10
Orientation de la lame	Inclinaison de 0°	
Épaisseur de coupe	0,3-12 mm	Décalage motorisé
Cadence de coupe	30 à 80 tranches par minute	Cadence de coupe selon le type de disposition et le produit à découper
Inclinaison du chariot	0°	
Matériaux du boîtier	Acier inoxydable et aluminium anodisé	Conformité avec le règlement (UE) n° 1935/2004
	Matières plastiques	Conformité avec le règlement (UE) n° 10/2011
Poids		
Poids de la machine	122 kg env.	VSI sans socle
Données d'emballage		
Dimensions L x l x H	680 x 1080 x 995 mm	Chariot de 400 mm
	680 x 1375 x 995 mm	Chariot de 600 mm
Poids de l'emballage	154 kg env.	

Options	Éléments	Détails
Balance de contrôle intégrée	50-2000 g 1 g	Étendue de pesage Échelon

Graphique d'information

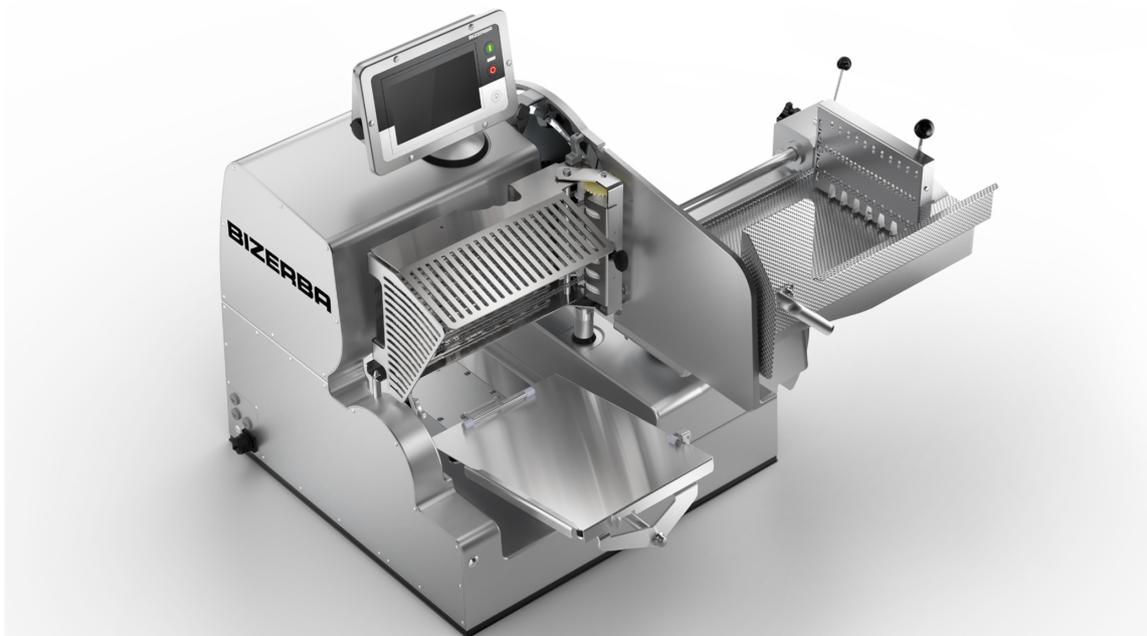


Symboles






CE

Schémas cotés

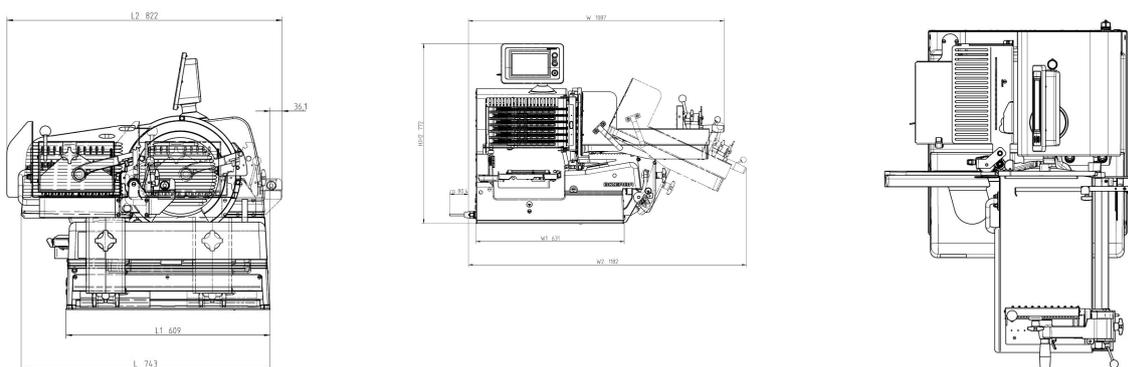

VSI F avec chariot de 400 mm

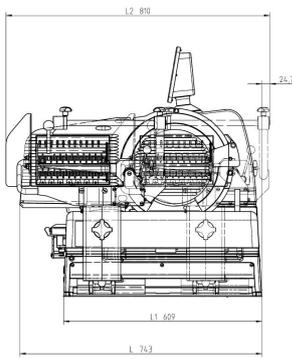

VSI F avec chariot de 600 mm

Bizerba France SAS

50 rue de Malacombe – BP 90
38070 St Quentin Fallavier Cedex

T +33 0800 730069
F +33 0474 949660
commercial@bizerba.fr

www.bizerba.fr